


量程	C1	C2	C3	H1	H2	T
2.5t~10t	22	82	65	32	44	M6深8
15t~20t	28	100	80	35	48.5	M8深10

额定载荷 Rated load	2.5、5、7.5、10、15、20t
精度等级 Accuracy class	0.05
灵敏度 Sensitivity	2.0±0.01mV/V
线性误差 Non-linearity	±0.05%F.S
滞后误差 Hysteresis error	±0.05%F.S
蠕变 (30分钟) Creep(30min)	±0.05%F.S
零点温度影响 TC ZERO	±0.02%F.S/10°C
灵敏度温度影响 TC SPAN	±0.02%F.S/10°C
输入阻抗 Input resistance	750±10Ω
输出阻抗 Output resistance	702±5Ω
绝缘电阻 Insulation resistance	≥5000 MΩ
额定温度 Nominal Temp Range	-10~+40°C
工作温度范围 Service Temp Range	-30~+70°C
安全负载 Safe load limit	150%F.S
破坏负载 Breaking load	200%F.S
额定激励电压 Nominal of range excitation	10~12 V DC
密封等级 Protection Class	IP67
材料 Material	不锈钢 Stainless steel
电缆 Cable	Length:5m

电缆芯线色标接线法

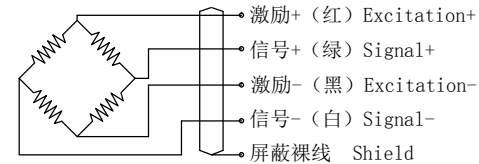

						宁波柯力传感科技股份有限公司		
						YBSCN-ASS2.5t~20t		
						传感器安装图		
标记处数	分区	更改文件号	签名	年月日				
设计			标准化		图样标记	重量	比例	
校对			会签		A			
审核			审定					
工艺			批准		共张第张			
						KL/JT-YBSCN-ASS2.5t~20t.0A		