


额定载荷 Rated load	200kg
精度等级 Accuracy class	1
灵敏度 Sensitivity	1.0±0.2mV/V
线性误差 Non-linearity	1%F.S
滞后误差 Hysteresis error	1%F.S
蠕变 (30 分钟) Creep(30min)	±0.1%F.S
零点温度影响 TC ZERO	±0.2%F.S/10℃
灵敏度温度影响 TC SPAN	±0.2%F.S/10℃
输入阻抗 Input resistance	350±10Ω
输出阻抗 Output resistance	352±5Ω
绝缘电阻 Insulation resistance	≥5000 MΩ
额定温度 Nominal Temp Range	-10~+40℃
工作温度范围 Service Temp Range	-30~+70℃
安全负载 Safe load limit	120%F.S
破坏负载 Breaking load	150%F.S
额定激励电压 Nominal of range excitation	10~12 V DC
密封等级 Protection Class	IP66
材料 Material	不锈钢 Stainless Steel
电缆 Cable	Length: φ4X12m

接线图Wiring Schematic Diagram

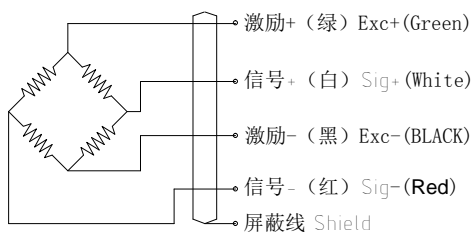

						宁波柯力电气制造有限公司		
						SEBC-SS200kg安装图		
设计				标准化		图样标记	重量	比例
校对				会签		S		
审核				审定		共张第张		
工艺				批准		KL/JT-SEBC-SS200kg. 0A		

旧底图图号	
底图总号	
签字	
日期	